




LIMAW

www.limaw.com  
www.zincron.com

# FW-20K

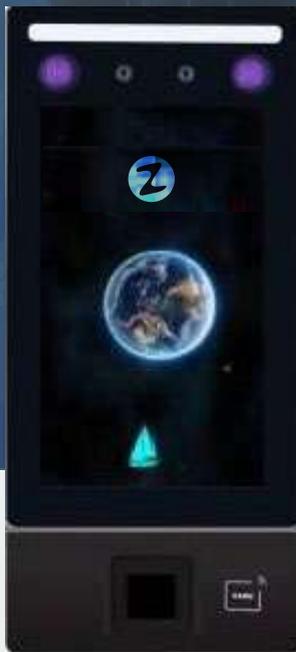

## RELOJ DE RECONOCIMIENTO FACIAL/DACTILAR Y PROXIMIDAD



FW-20K es un dispositivo de control de acceso a través de reconocimiento facial, dactilar y tarjeta de proximidad RFID. con una alta velocidad de lectura. Cuenta con cámara de alta definición que permite identificar personas hasta en ambientes oscuros y una respuesta del terminal al marcar a través de vos (sonoros).

Incluye:



ROSTROS

HUELLA

TARJETA

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



<b>MARCA</b>	LIMAW
<b>MODELO</b>	FW-20K
<b>DISPLAY</b>	Pantalla HD Color 7.0" Touch Screen
<b>CAPACIDAD DE ROSTROS</b>	20,000 (1: N)
<b>CAPACIDAD DE HUELLAS</b>	20,000 (1 a 10 Huellas)
<b>CAPACIDAD DE TARJETAS</b>	20,000 (RFID 125khz)
<b>CAPACIDAD DE REGISTROS</b>	1,000,000
<b>TIEMPO DE VERIFICACION</b>	<= 0.5 segundos
<b>DISTANCIA DE VERIFICACIÓN DE ROSTROS</b>	30- 80 cm
<b>SISTEMA OPERATIVO</b>	Linux
<b>SENSOR DE HUELLA</b>	Capacidad de reconocer dedos secos y mojados
<b>CONEXIONES DE ACCESO</b>	Relay de puerta, sensor de puerta, alarma, botón de salida y salida auxiliar
<b>FORMAS DE IDENTIFICACIÓN</b>	Rostro, Huella, Tarjeta y Password.
<b>CÁMARA.</b>	Infrarroja, para identificar personas en ambientes oscuros.
<b>SONIDO</b>	Altavoces
<b>POE</b>	Si
<b>TIPO DE IDENTIFICACIÓN</b>	Al registrar la marcación muestra el Nombre y foto.
<b>COMUNICACIÓN</b>	TCP/IP (LAN) / USB / WIEGAND / POE
<b>INTERFACE WEB</b>	SI
<b>CORRIENTE DE OPERACIÓN</b>	DC 12V
<b>TEMPERATURA TOLERABLE</b>	0 °C a 45 °C
<b>HUMEDAD TOLERABLE</b>	20% a 80%.
<b>DIMENSIONES</b>	250 x 120 x 30mm.
<b>MINI UPS</b>	Mini-UPS 12V (Duración entre 3 a 4 Horas)
<b>INCLUYE:</b>	Fuente de Poder 12V, Software de Asistencia (Según cotización), Guía rápida y manual de uso (Digital)

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

